

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHOTOBREAM HÀNG RÀO KẾT HỢP VỚI CÒI, ĐÈN BÁO ĐỘC LẬP


A. YÊU CẦU:

Khi có người (hoặc hàng hóa, xe cộ ...) cắt ngang photobeam hàng rào thì hệ thống sẽ hú còi báo động (hoặc đèn chớp, báo khách ...)

B. CÁC THIẾT BỊ CẦN CHUẨN BỊ:

1. Photobeam hàng rào
2. Còi, đèn ...
3. Module relay có chỉnh thời gian giữ tiếp điểm
4. Bộ nguồn DC 12V

C. SƠ ĐỒ ĐẦU DÂY

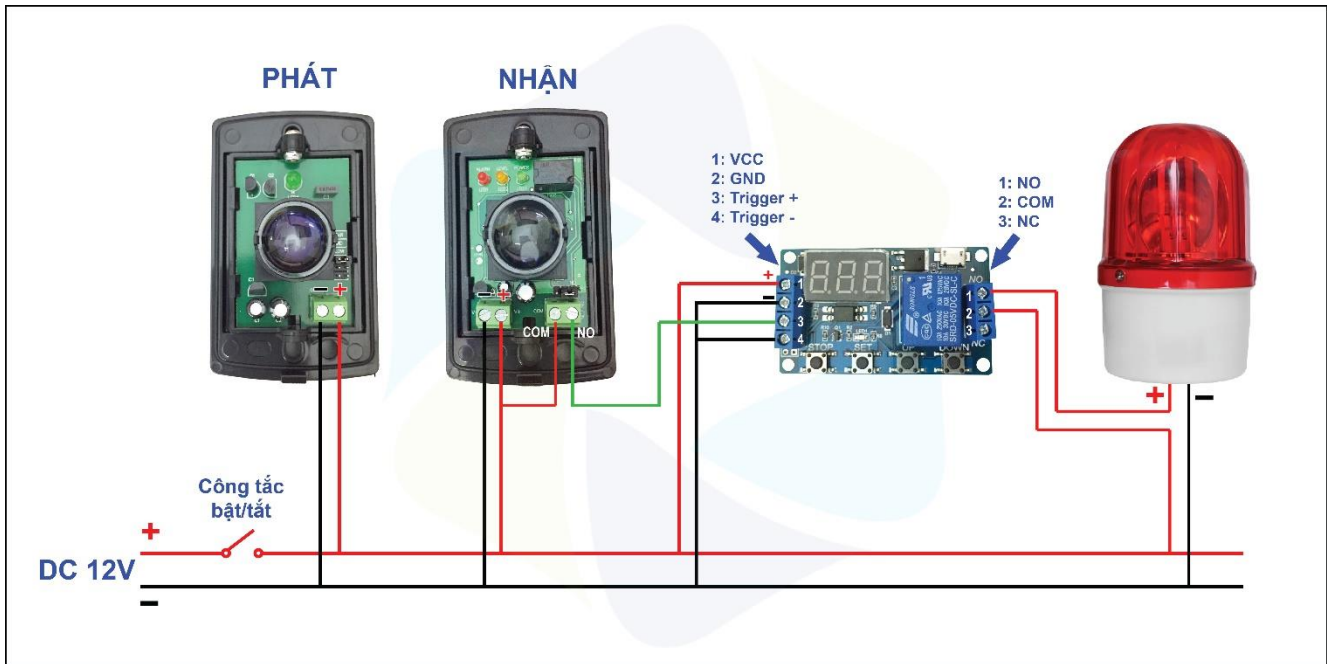

D. LẬP TRÌNH CHO RELAY:

- Nhấn giữ SET 5S, sau đó nhả ra. LED hiển thị P1.1 sáng đứng → nhấn nhanh SET 1 lần để vào cài đặt thời gian → nhấn UP hoặc DOWN để thay đổi thời gian → nhấn giữ SET 5S sau đó nhả ra để thoát.