

GSK
Protect the world



Your trusted partner

THE BEST
CCTV CAMERAS & ALARM SYSTEM
OF THE WORLD

GSK SUPERIOR
ELECTRONICS CORPORATION

No.103, Lane 3, Chong-De St, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan
Contact Number: +886 4 26525762 Fax: +886 4 26525767
Email: oversea@gsk-security.com.tw

WWW.GSK-SECURITY.COM.TW

CCTV Camera & Alarm System
Products Catalogue



CAMERA HD - DÙNG CÁP ĐỒNG TRỰC

ĐỘ PHÂN GIẢI
CHUẨN HD: 1M / 2M-N
FULL HD: 2M / 5M-N

GSK-SP6210F-FHD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 1.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 12 SMD Leds ~ 20 mét Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 88°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ94xH80)mm. Trọng lượng: 0.25Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà

GSK-SP7310F-FHD

CAMERA THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 1.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 88°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D70xH70xL164)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời

GSK-SP7410F-FHD

CAMERA THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 1.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 88°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D90xH90xL242)mm. Trọng lượng: 0.65Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời

GSK-SP6120F - HD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 1 Array Leds ~ 20 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ94xH80)mm. Trọng lượng: 0.25Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà





Giá: 920,000đ

GSK-SP6220F-FHD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARE
- Hồng ngoại: 12 SMD Leds ~ 20 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ94xH80)mm. Trọng lượng: 0.25Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà

GSK-SP6320F-FHD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARE
- Hồng ngoại: 1 Array Led ~ 50 mét, Smart IR, Audio
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ106xH94)mm. Trọng lượng: 0.45Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà

GSK-SP6420F-FHD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường / Va đập: IP67 / IK10
- Kích thước: (Φ109xH90)mm. Trọng lượng: 0.3Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà

GSK-SP6320FL-HD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel (**White LED báo động**)
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARE
- Hồng ngoại: 1 Array Led ~ 20 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ106xH94)mm. Trọng lượng: 0.3Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà

GSK-SP7220F-HD / GSK-SP7220FS-HD

CAMERA THÂN CỔ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 1 Leds ~ 20 mét, Smart IR, [(AUDIO - Starlight (-S))]
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux / 0.005 Lux (-S) (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D70xH70xL164)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời

GSK-SP7320F-FHD

CAMERA THÂN CỔ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D70xH70xL164)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời

GSK-SP7420F-FHD

CAMERA THÂN CỔ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D90xH90xL242)mm. Trọng lượng: 0.65Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời

GSK-SP9720PTZ-25X-FHD

CAMERA HIGH SPEED DOME PTZ

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 150 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.005 Lux
- Ống kính: Zoom 25X, 4.8~120mm. Góc quan sát ngang: 59°~2.9°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP66
- Kích thước: (Φ186xH309)mm. Trọng lượng: 3.5Kg
- Nguồn cấp: AC24V±25% - 3000mA
- Thích hợp lắp đặt ngoài trời



Giá: 1,040,000đ / 1,590,000đ



Giá: 1,120,000đ



Giá: 1,600,000đ



Giá: 16,500,000đ



GSK-SP8404E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 5 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 4HD 1080N + 1IPC 1080P
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 260mmx220mmx40mm



GSK-SP8408E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 10 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 8HD 1080N + 2IPC 1080P
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 260mmx220mmx40mm



GSK-SP8416E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 18 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 16HD 1080N + 2IPC 1080P
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 375mmx285mmx55mm



GSK-SP8432E-FHD

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 32 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 32HD 1080N / 16IPC 1080P
- Internal HDD: 2 SATA, up to 20TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 375mmx285mmx55mm

GSK-SP8504E-HVR / GSK-SP8604E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 06 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 4HD 5M-N + 2IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 260mmx220mmx40mm / 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8508E-HVR / GSK-SP8608E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 12 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 8HD 5M-N + 4IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 260mmx220mmx40mm / 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8616E-HVR / GSK-SP8716E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 16HD 5M-N + 24IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB / 2 SATA, up to 20TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 325mmx255mmx55mm / 375mmx285mmx55mm



GSK-SP8732E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 32 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 32HD 5M-N / 32IPC 5MP
- Internal HDD: 2 SATA, up to 20TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 375mmx285mmx55mm



ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH CHỨC NĂNG (AI)

CÁC CHỨC NĂNG THÔNG MINH (AI):

- SMD Plus (Smart Motion Detection Plus): Giúp cải thiện đáng kể độ chính xác của báo động bằng cách tải các thuật toán học nâng cao. Phân tích hình dạng của người và phương tiện dựa trên các chuyển động, và chỉ gửi các thông báo báo động khi đối tượng là người hoặc phương tiện.
- Có thể nhận ra sự chuyển động của vật thể, con người và phương tiện. Sàng lọc và hạn chế các thông tin sai lệch như lá cây, ánh sáng hoặc các yếu tố môi trường khác.
- Người dùng có thể lựa chọn người hoặc phương tiện để phát lại video, do đó tiết kiệm được nhiều thời gian tìm kiếm.
- Hiện thị phân loại đối tượng (người, phương tiện), loại sự kiện, thời gian kích hoạt, hình ảnh và loại đối tượng.
- Đếm số người Ra/Vào, đếm số phương tiện.
- Hỗ trợ xuất file phát lại trước và sau sự kiện 10 giây.
- Tìm kiếm thông minh: có thể tìm theo các loại mục tiêu như yêu cầu.
- Hàng rào ảo: Chống đột nhập hiệu quả thông qua các hàng rào ảo đã cài đặt trước.
- Và một số tính năng thông minh khác...



CAMERA COAXIAL HD

ĐẦU GHI HÌNH

GSK-SP8604ES-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 06 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 4HD 5M-N + 2IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8608ES-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 12 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 8HD 5M-N + 4IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8616ES-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 16HD 5M-N + 24IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB / 2 SATA, up to 20TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 325mmx255mmx55mm



CAMERA HD - DÙNG CÁP ĐỒNG TRỰC

ĐỘ PHÂN GIẢI CAO CHUẨN 4M - 8M (2K- 4K)



BIỆT THỰ



SHOWROOM



SÂN BAY

CAMERA COAXIAL HD

CAMERA

GSK-SP6240F-FHD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 4.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 12 SMD Leds ~ 20 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 88°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ94xH80)mm. Trọng lượng: 0.25Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% / 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà



Giá: 1,540,000đ

GSK-SP6340F-FHD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 4.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 1 Array Led ~ 50 mét, Smart IR, Built-in micro
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 88°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ106xH94)mm. Trọng lượng: 0.45Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà



Giá: 1,560,000đ

GSK-SP7340F-FHD

CAMERA THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 4.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 88°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D70xH70xL164)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời



Giá: 1,440,000đ

GSK-SP7440F-FHD

CAMERA THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 4.0 Megapixel
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D90xH90xL242)mm. Trọng lượng: 0.65Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời



Giá: 1,880,000đ



GSK-SP6880F-FHD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 8MP - 4K
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 50 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR ON: 0 Lux), WDR 120dB
- Ống kính: 3.6mm Góc quan sát ngang: 100°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ108xH100)mm. Trọng lượng: 0.48Kg
- Nguồn cấp: DC 12v±25%
- Thích hợp lắp đặt trong nhà



GSK-SP7980F-FHD

CAMERA THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 8MP - 4K
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 100 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR ON: 0 Lux), WDR 120dB
- Ống kính: 3.6mm Góc quan sát ngang: 100°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67 - IK10
- Kích thước: (D75xH75xL195)mm. Trọng lượng: 1Kg
- Nguồn cấp: DC 12v±25%
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời



GSK-SP6880Z-FHD

CAMERA DOME ỐP TRẦN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 8MP - 4K
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 3 Array Leds ~ 50 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR ON: 0 Lux), WDR 120dB
- Ống kính: Zoom quang 3X. Góc quan sát ngang: 45° ~ 110°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67 - IK10
- Kích thước: (Φ150xH120)mm. Trọng lượng: 0.9Kg
- Nguồn cấp: DC 12v±25%/AC 24V±25%
- Thích hợp lắp đặt trong nhà



GSK-SP7980Z-FHD

CAMERA THÂN CỐ ĐỊNH HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2" INCH - DSP 64-bit
- Độ phân giải: 8MP - 4K
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 100 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR ON: 0 Lux), WDR 120dB
- Ống kính: Zoom quang 3X. Góc quan sát ngang: 45° ~ 110°
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67 - IK10
- Kích thước: (D95xH95xL273)mm. Trọng lượng: 1Kg
- Nguồn cấp: DC 12v±25%/AC 24V±25%
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời

GSK-SP8604P-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 6 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 4HD 4K + 2IPC 4K
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8608P-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 12 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 8HD 4K + 4IPC 4K
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8616P-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 16HD 4K + 8IPC 4K
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8716P-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 16HD 4K + 8IPC 4K
- Internal HDD: 2 SATA, up to 20TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 375mmx285mmx55mm






BIỆT THỰ



SÂN BAY

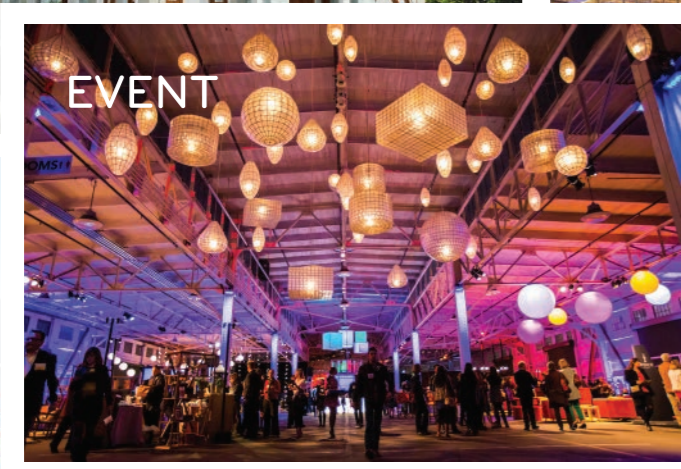

EVENT



CẢNG BIỂN

NETWORK CAMERA - DÒNG CAO CẤP

NETWORK CAMERA
1.3MP - 2MP - 3MP - 4MP - 4K

NETWORK CAMERA

GSK-SP7213FW-IPC

CAMERA NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 1 Led ~ 10 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 2.8mm. Góc quan sát ngang: 105°
- Hỗ trợ: AUDIO, MICRO SD SLOT, WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP60
- Kích thước: (D78xH128)mm. Trọng lượng: 0.15Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà

GSK-SP7230FW-IPC

CAMERA NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 1 Led ~ 10 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 2.8mm. Góc quan sát ngang: 105°
- Hỗ trợ: AUDIO, MICRO SD SLOT, WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP60
- Kích thước: (D78xH128)mm. Trọng lượng: 0.15Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà

GSK-SP6430FW-IPC

CAMERA NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 3Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 3.6mm. Góc quan sát ngang: 90°
- Hỗ trợ: AUDIO, MICRO SD SLOT, WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ109xH90)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà

GSK-SP7313FW-IPC / GSK-SP7330FW-IPC

CAMERA NETWORK WIFI HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 1.3/3Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 3.6mm. Góc quan sát ngang: 90°
- Hỗ trợ: AUDIO, MICRO SD SLOT, WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D70xH70xL164)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời

WIFI CAMERA



Giá: 2,900,000đ



Giá: 3,500,000đ



Giá: 3,700,000đ



Giá: 3,100,000đ / 3,700,000đ



GSK-SP6420D-IPC / GSK-SP6420F-IPC

CAMERA NETWORK DOME HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Hỗ trợ: WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ109xH90)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA / PoE (802.3af)
- Thích hợp lắp đặt trong nhà



GSK-SP7320D-IPC / GSK-SP7320F-IPC

CAMERA NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Hỗ trợ: WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D70xH70xL164)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA / PoE (802.3af)
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời



GSK-SP7420D-IPC / GSK-SP7420F-IPC

CAMERA NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 2 Array Leds ~ 80 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Hỗ trợ: WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D90xH90xL242)mm. Trọng lượng: 0.65Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA / PoE (802.3af)
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời



GSK-SP7520ZC-IPC / GSK-SP7520Z-IPC

CAMERA NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 2 Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 60 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: 2.7~12mm. Góc quan sát ngang: 38° ~ 98°
- Hỗ trợ: WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D90xH90xL215)mm. Trọng lượng: 0.55Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA / PoE (802.3af)
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời

GSK-SP6440F-IPC

CAMERA NETWORK DOME HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 4Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 24 Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Hỗ trợ: WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (Φ109xH90)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA / PoE (802.3af)
- Thích hợp lắp đặt trong nhà



GSK-SP7340F-IPC

CAMERA NETWORK THÂN HỒNG NGOẠI

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.9" 4Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 18 SMD Leds ~ 30 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.02 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Fix lens 3.6mm. Góc quan sát ngang: 92°
- Hỗ trợ: WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP67
- Kích thước: (D70xH70xL164)mm. Trọng lượng: 0.35Kg
- Nguồn cấp: DC12V±25% - 1000mA / PoE (802.3af)
- Thích hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời



GSK-SP9720PTZ-25X-IPC

CAMERA NETWORK HIGH SPEED DOME PTZ

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8" 2Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 150 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.005 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Zoom 25X, 4.8~120mm. Góc quan sát ngang: 59°~2.9°
- Hỗ trợ: WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP66
- Kích thước: (Φ186xH309)mm. Trọng lượng: 3.5Kg
- Nguồn cấp: AC24V±25% - 3000mA / PoE+(802.3af)
- Thích hợp lắp đặt ngoài trời



GSK-SP9740PTZ-30X-IPC

CAMERA NETWORK HIGH SPEED DOME PTZ

- Cảm biến hình ảnh: 1/3" 4Megapixel Progressive Scan CMOS
- Đèn Led hồng ngoại TAIWAN EPISTAR INFRARED
- Hồng ngoại: 4 Array Leds ~ 150 mét, Smart IR
- Độ nhạy sáng: 0.05 Lux (IR ON: 0 Lux)
- Ống kính: Zoom 30X, 4.5~135mm. Góc quan sát ngang: 68°~2.4°
- Hỗ trợ: WDR, IPv4/IPv6, P2P, DDNS, ONVIF
- Tiêu chuẩn chống chịu môi trường: IP66
- Kích thước: (Φ186xH309)mm. Trọng lượng: 3.5Kg
- Nguồn cấp: AC24V±25% - 3000mA / PoE+(802.3af)
- Thích hợp lắp đặt ngoài trời





GSK-SP8504E-HVR / GSK-SP8604E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 06 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 4HD 5M-N + 2IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 260mmx220mmx40mm / 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8508E-HVR / GSK-SP8608E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 12 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 8HD 5M-N + 4IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 260mmx220mmx40mm / 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8616E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 24IPC 6MP
- Internal HDD: 1 SATA, up to 10TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 325mmx255mmx55mm



GSK-SP8716E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG 24 KÊNH

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kết nối đồng thời: HDCVI - AHD - TVI - ANALOG + IPC
- Độ phân giải ghi hình: 24IPC 6MP
- Internal HDD: 2 SATA, up to 20TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 375mmx285mmx55mm

GSK-SP8732E-HVR

ĐẦU GHI HÌNH ĐA CHỨC NĂNG

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ phân giải ghi hình: 32CH 5Megapixel
- Video Output: VGA x 1 + HDMI x 1
- Internal HDD: 2 SATA, up to 20TB
- Format HDD thông minh, Push Video
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone, Tablet
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android - Windows Phone
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: DC12V ± 10%
- Kích thước: 375mmx285mmx55mm



GSK-SP8832E-NVR / GSK-SP8932E-NVR

ĐẦU GHI MẠNG NETWORK VIDEO RECORDER

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ phân giải ghi hình: 32CH 12Megapixel
- Video Output: VGA x 1 + HDMI x 1
- Internal HDD: 4 SATA, up to 40TB / 8 SATA, up to 80TB
- Format HDD thông minh, Push Video, RJ-45 x 2
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone, Tablet
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android - Windows Phone
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: AC100~240V, 50/60 Hz
- Kích thước: 440mmx417mmx76mm / 440mmx455mmx95mm



GSK-SP8864E-NVR

ĐẦU GHI MẠNG NETWORK VIDEO RECORDER

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ phân giải ghi hình: 64CH 12Megapixel
- Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2
- Internal HDD: 4 SATA, up to 40TB
- Format HDD thông minh, Push Video, RJ-45 x 2, eSATA x 1
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone, Tablet
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android - Windows Phone
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: AC100~240V, 50/60 Hz
- Kích thước: 440mmx417mmx76mm



GSK-SP93256E-NVR

ĐẦU GHI MẠNG NETWORK VIDEO RECORDER

- Chuẩn hình ảnh: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Độ phân giải ghi hình: 256CH 12Megapixel
- Video Output: VGA x 1 + HDMI x 2
- Internal HDD: 24 SATA, up to 240TB
- Format HDD thông minh, Push Video, RJ-45 x 4, eSATA x 1
- Network Manager: Web Browser, CMS, P2P, Smart Phone, Tablet
- Hỗ trợ hệ điều hành: Windows - MAC - IOS - Android - Windows Phone
- Hỗ trợ P2P
- Nguồn cấp: AC100~240V, 50/60 Hz
- Kích thước: 482mmx544mmx175mm





GSK-A5WIFI-GSM

BÁO TRỘM THÔNG MINH 32 VÙNG - WIFI/ GSM

- 32 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 cảm biến.
- 4 băng tần GSM: 900MHz/1800MHz, 850MHz/1900MHz. Quay số báo động qua điện thoại, gửi tin nhắn SMS hoặc cả hai.
- Chuẩn Wifi: 802.11 b/g/n - Tích hợp công nghệ nhận dạng RFID
- 2 Chế độ báo động Home Arm và Away Arm
- Cài được 8 bộ Remote điều khiển từ xa
- Hỗ trợ 8 số điện thoại báo động
- Điều khiển hệ thống từ xa bằng tin nhắn SMS hoặc phần mềm
- Tích hợp sẵn còi báo động >80dB, có thể chỉnh được 3 mức âm lượng.
- Lập trình thời gian Bật/Tắt hệ thống cho các ngày trong tuần (2 lần trong ngày).
- Pin sạc dự phòng 3.7V - 800mAh, hoạt động liên tục hơn 8 giờ trong chế độ standby
- Quản lý hệ thống bằng ứng dụng Smart Phone: IOS & Android



GSK-A6GSM

BÁO TRỘM THÔNG MINH 32 VÙNG KHÔNG DÂY, 2 VÙNG CÓ DÂY - GSM

- 32 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 cảm biến, 2 vùng có dây.
- 4 băng tần GSM: 900MHz/1800MHz, 850MHz/1900MHz. Quay số báo động qua điện thoại, gửi tin nhắn SMS hoặc cả hai.
- 2 Chế độ báo động Home Arm và Away Arm
- Cài được 8 bộ Remote điều khiển từ xa
- Hỗ trợ 8 số điện thoại báo động
- Điều khiển hệ thống từ xa bằng tin nhắn SMS hoặc phần mềm
- Tích hợp sẵn còi báo động >90dB, có thể chỉnh được 3 mức âm lượng.
- Hỗ trợ còi không dây. Ngõ ra báo động 12VDC (<150mA) có thể kết nối với còi phụ có dây hoặc đèn báo
- Lập trình thời gian Bật/Tắt hệ thống cho các ngày trong tuần (2 lần trong ngày).
- Pin sạc dự phòng 7.4V - 1.250mAh, hoạt động liên tục hơn 10 giờ trong chế độ standby
- Quản lý hệ thống bằng ứng dụng Smart Phone: IOS & Android



GSK-A7(PSTN) / GSK-A7GSM

BÁO TRỘM THÔNG MINH 16 VÙNG KHÔNG DÂY, 8 VÙNG CÓ DÂY PSTN/GSM

- 16 vùng không dây, mỗi vùng cài được 3 cảm biến, 8 vùng có dây
- 4 băng tần GSM: 900MHz/1800MHz, 850MHz/1900MHz. Quay số báo động qua điện thoại, gửi tin nhắn SMS hoặc cả hai.
- 2 Chế độ báo động Home Arm và Away Arm
- Cài được 8 bộ Remote điều khiển từ xa
- Thiết lập từng remote điều khiển cho 1 số vùng nhất định.
- Hỗ trợ 5 số điện thoại báo động
- Điều khiển hệ thống từ xa bằng tin nhắn SMS hoặc phần mềm
- Tích hợp sẵn còi báo động >90dB
- Hỗ trợ còi không dây. Ngõ ra báo động DC12V (<150mA) có thể kết nối với còi phụ có dây hoặc đèn báo
- Lập trình thời gian Bật/Tắt hệ thống cho các ngày trong tuần (2 lần trong ngày).
- ACQUY dự phòng DC12V-7,5A (Option) hoạt động liên tục hơn 72 giờ trong chế độ standby
- Quản lý hệ thống bằng ứng dụng Smart Phone: IOS & Android

GSK-A8GSM

BÁO TRỘM THÔNG MINH 40 VÙNG: 32 VÙNG KHÔNG DÂY, 8 VÙNG CÓ DÂY - DÙNG SIM GSM+GPRS+LAN MODUL(Option)

- Có sẵn bàn phím điều khiển 4 x 4, màn hình LCD hiển thị
- Có thể lập trình 8 phân vùng hoạt động độc lập
- Lập trình 8 mã code cho người sử dụng độc lập với nhau
- Kết nối 96 thiết bị không dây
- 8 vùng có dây (Có thể mở rộng thêm 8 vùng có dây bằng Modul A7Z)
- Thiết lập Bật/Tắt 16 ngõ Relay (kết hợp Model A7R)
- Kết nối 16 ổ cắm thông minh GSK-A5S
- Thiết lập từng remote điều khiển cho 1 số vùng nhất định
- Thiết lập thời gian Tắt/Mở hệ thống tự động
- Cài đặt trì hoãn (Delay) thời gian kích hoạt, thời gian báo động
- Kết nối còi có dây, không dây và các thiết bị ngoại vi khác
- ACQUY dự phòng DC12V-7,5A (Option) hoạt động liên tục hơn 72 giờ trong chế độ standby
- Tích hợp Module SIM GSM: Gọi điện thoại và gửi tin nhắn khi có báo động
- Kết nối Modul LAN (Option)
- Quản lý hệ thống bằng ứng dụng Smart Phone: IOS & Android



GSK-70B

CÒI BÁO ĐỘNG KHÔNG DÂY CÔNG SUẤT LỚN

- Tần số hoạt động: 433,92 MHz
- Nguồn cấp DC12V, dòng tĩnh 10mA, công suất >115dB
- Tặng kèm Pin sạc dự phòng 12V-1.2Ah
- Kích thước: 320x195x117mm - Trọng lượng: 1.37Kg
- Kết nối với tất cả trung tâm GSK

ES-626 / H-207

CÒI BÁO ĐỘNG CÓ DÂY

- Nguồn cấp: DC12V
- Cường độ: 110dB
- Kết nối với các trung tâm GSK-A6GSM, GSK-A7(PSTN), GSK-A7GSM, GSK-A8GSM

GSK-A8MD

MODUL ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM GSK-A8GSM QUA CỔNG LAN

- Điều khiển tất cả các chức năng trung tâm GSK-A8GSM
- Kết nối trực tiếp qua Socket trên GSK-A8GSM

GSK-A7Z

MODUL MỞ RỘNG 8 ZONE CÓ DÂY

- Kết hợp trung tâm: GSK-A7(PSTN) / GSK-A7GSM / GSK-A8GSM
- Mở rộng thêm 8 Zone có dây (Total 16 Zone)
- Tùy chọn NO/NC

GSK-A7R

MODUL MỞ RỘNG 8-16 RELAY (NO/NC)

- Kết hợp trung tâm: GSK-A7(PSTN) / GSK-A7GSM / GSK-A8GSM
- Mở rộng thêm 8-16 Relay dùng điều khiển 8-16 thiết bị ngoại vi
- Chịu tải tối đa AC110~250V-5A





GSK-12B

REMOTE ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY

- Tần số hoạt động: 433,92MHz
- Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m.
- Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V27A)
- Dòng tĩnh $\leq 5\mu A$, dòng hoạt động $\leq 10mA$
- Kết nối với các trung tâm báo động GSK

Giá: 260,000đ



GSK-A7KP / GSK-A7KPW

BÀN PHÍM CÓ DÂY

- Kết hợp với trung tâm: A7PSTN - A7GSM - A8GSM
- Kết hợp Bật/Tắt hệ thống bằng thẻ RFID

BÀN PHÍM KHÔNG DÂY

- Kết nối với các trung tâm báo động GSK
- Bật/Tắt hệ thống
- Kết hợp Bật/Tắt hệ thống bằng thẻ RFID

Giá: 1,800kđ / 1,200kđ



GSK-21CW

CẢM BIẾN TỪ KHÔNG DÂY

- Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m.
- Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V23A)
- Dòng tĩnh $\leq 5\mu A$, dòng hoạt động $\leq 16.5mA$
- Kết nối với các trung tâm báo động không dây GSK

(TRONG LÚC KÍCH HOẠT (ARM) HỆ THỐNG, NẾU CỬA ĐANG HỞ - HỆ THỐNG SẼ CẢNH BÁO LỖI)

Giá: 210,000đ



GSK-307DCT

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI KHÔNG DÂY (INDOOR)

- Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m
- Khoảng cách dò 4 - 6m, góc dò $\sim 90^\circ$
- Nguồn cấp: sử dụng 4 pin khô AAA hoặc Adaptor DC9-12V
- Dòng tĩnh $\leq 50\mu A$, dòng hoạt động $\leq 15mA$
- Chức năng báo nguồn yếu.
- Kết nối với các trung tâm báo động không dây GSK

Giá: 400,000đ



RV-978

BẢO VỆ KÍNH - BÁO RUNG KHÔNG DÂY

- Tần số hoạt động: 433,92 MHz
- Khoảng cách kết nối về trung tâm: 50 ~ 100m.
- Nguồn cấp: DC12V (Sử dụng 1 pin 12V23A)
- Dòng tĩnh $\leq 10\mu A$, dòng hoạt động $\leq 20.5mA$
- Kết nối với các trung tâm báo động không dây GSK

Giá: 450,000đ



SS-168WE / SS-168WH

BẢO NHIỆT + BÁO KHÓI KHÔNG DÂY

- Tần số hoạt động: 433,92 MHz
- Nguồn cấp: DC9V (Pin 9V)
- Dòng tĩnh $\leq 20\mu A$, dòng hoạt động: 20 ~ 50 mA
- Nhiệt độ hoạt động: 70°C
- Độ ẩm: 10% ~ 90% - Cường độ âm báo: 85dB
- Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm báo động không dây GSK

Giá: 660,000đ



GSK-11D

CÔNG TẮC KHẨN KHÔNG DÂY

- Tần số 433,92 MHz
- Khoảng cách kết nối với trung tâm: 50 ~ 100m.
- Kết nối với các trung tâm báo động không dây GSK

Giá: 290,000đ

SS-172W

BẢO NGẬP NƯỚC KHÔNG DÂY

- Tần số hoạt động: 433,92 MHz
- Nguồn cấp: Pin 2A x 2
- Dòng tĩnh: $\leq 20\mu A$, dòng hoạt động: 20 ~ 50 mA
- Nhiệt độ hoạt động: $-10^\circ C \sim 70^\circ C$.
- Cường độ âm báo: 85dB
- Báo tại chỗ và kết nối với các trung tâm báo động không dây GSK



Giá: 900,000đ

NX-21CS

CẢM BIẾN TỪ CÓ DÂY

- Cửa từ dùng cho cửa sắt và cửa gỗ
- Khe hở 20mm / 25mm
- Kết nối với các trung tâm báo động có dây.
- Kích thước: 31mm(L)x14mm(D)x7mm(H)
- Kích thước: 49mm(L)x19mm(D)x10mm(H)



Giá: 260,000đ

GSK-218T / GSK-208T

CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI CÓ DÂY

- Đầu dò hồng với chip kép xử lý digital thông minh.
- Khoảng cách dò tìm 6 - 8m, góc dò $\sim 90^\circ$
- Nguồn cấp DC9.6 - 15V
- Dòng tĩnh: $\leq 8mA$, dòng hoạt động: $\leq 20mA$
- Ngõ ra NO/NC
- Kết nối với các trung tâm báo động có dây GSK



Giá: 520kđ / 1,120kđ

RV-971

CẢM BIẾN CHẤN ĐỘNG

- Dùng cho tủ ATM, kho tiền Ngân hàng
- Operating Voltage: 9-16VDC, Current: 15mA @ 12VDC
- Contact of Alarm: NC, 24VDC 100mA max
- Time to Alarm: 2.0s, Time to Warm-up: 1 minute
- Size: 26x85x24mm
- Kết nối với các trung tâm báo động có dây GSK



Giá: 530,000đ

SS-075 / NX-21CD

NÚT NHẤN KHẨN CÓ DÂY

- Nút nhấn khẩn "Emergency".
- Ngõ ra NO/NC
- Kết nối với các trung tâm báo động có dây GSK



Giá: 160kđ / 460kđ

ABT-100 / ABT-150 / ABT-250

ĐẦU PHOTO BEAM 2 TIA / 2 TIA / 4 TIA

- Khoảng cách quét: 100m / 150m / 250m
- Góc điều chỉnh: $\pm 90^\circ$ (H), $\pm 10^\circ$ (V) - Thời gian đáp ứng: 50 - 700ms
- Ngõ ra báo động: AC/DC30V/0.5A max
- Nguồn cung cấp: DC12V
- Kích thước (H)x(W)x(D): 171x82x77mm / 194x83x81mm / 320x100x104mm
- Trọng lượng: 0.35Kg x 2 / 0.45Kg / 1.2Kg x 2
- Kết nối với các trung tâm báo động có dây GSK



Giá: 960kđ / 1,280kđ

Giá: 3,960,000đ

ACCU - DC12V7.5Ah

ACCU KHÔ

- Bình ắc-quy khô dự phòng khi cúp điện 12V/7.5A
- Dùng cho tủ trung tâm báo động
- Hoạt động liên tục hơn 72 giờ trong chế độ standby



Giá: 630,000đ